

Swing geluidsarme zaagbladen



Abrasief

Bouw

Hout

Plaat

Aluminium

Staal

Kunststof

SWING




WS Cirkelzaagbladen met afwisselend afgeschuinde tanden

Product



Tekening

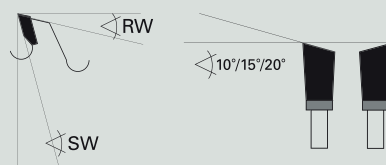

Toepassing



- Met afmetingen voor het op maat zagen van plaatmateriaal, en het langs en dwars doorzagen van massief hout.
- Voor tafel-, formaat- en afkortcirkelzaagmachines, voor universeel gebruik.
- Speciale geëtrooieerde met de laser aangebrachte sleuven in de zagen voor extreme geluidsvermindering.
- Verschillende rijen tanden maken een optimale aanpassing aan de snijkwaliteit, aan de voedings-snelheid en aan de materiaaldikte mogelijk.

Producteigenschappen

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL/KN	SW [°]	RW [°]	Bestelinformatie
								Bestelnummer
250	3,2	2,2	30	40	Combi	+12°	15°	50805203
250	3,2	2,2	30	60	Combi	+12°	15°	50805204
250	3,2	2,2	30	80	Combi	+12°	15°	50805205
300	3,2	2,2	30	24	Combi	+20°	10°	50805221
300	3,2	2,2	30	48	Combi	+12°	15°	50805206
300	3,2	2,2	30	72	Combi	+12°	15°	50805207
300	3,2	2,2	30	96	Combi	+10°	15°	50805208
330	3,2	2,8	30	100	2/10/60	+10°	15°	50805209
350	3,5	2,5	30	28	2/10/60	+20°	10°	50805222
350	3,5	2,5	30	54	2/10/60	+12°	15°	50805210
350	3,5	2,5	30	72	2/10/60	+12°	15°	50805211
350	3,5	2,5	30	84	2/10/60	+12°	15°	50805212
350	3,5	2,5	30	108	2/10/60	+10°	15°	50805213
400	4,0	3,0	30	34	2/10/60	+20°	10°	50805214
400	3,8	2,8	30	60	2/10/60	+12°	15°	50805215
400	3,8	2,8	30	72	2/10/60	+12°	15°	50805223
400	3,8	2,8	30	96	2/10/60	+12°	15°	50805224
400	3,8	2,8	30	120	2/10/60	+10°	15°	50805225
450	4,2	3,0	30	36	2/10/60	+20°	10°	50805226
450	4,2	3,0	30	54	2/10/60	+16°	13°	50805216
450	4,2	3,0	30	72	2/10/60	+16°	13°	50805217
500	4,5	3,2	30	40	2/10/60	+20°	10°	50805219
500	4,5	3,2	30	60	2/10/60	+12°	15°	50805220
500	4,5	3,2	30	80	2/10/60	+12°	15°	50805218

TFP Formaatcirkelzaagbladen

Product



Tekening



Toepassing



- Voor het op maat zagen van met kunststof bekleed plaatmateriaal.
- Voor tafelcirkelzagen en verticale plaatverzaagmachines.
- Speciale, geëtrooieerde met de laser aangebrachte sleuven in de zagen voor extreme geluidsvermindering.
- Verschillende rijen tanden maken een optimale aanpassing aan de snijkwaliteit, aan de voedingssnelheid en aan de materiaaldikte mogelijk.

Producteigenschappen

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL/KN	SW [°]	RW [°]	Bestelinformatie
250	3,2	2,2	30	60	Combi	+12°	15°	50805501
250	3,2	2,2	30	80	Combi	+10°	15°	50805502
300	3,2	2,2	30	72	Combi	+12°	15°	50805503
300	3,2	2,2	30	96	Combi	+10°	15°	50805504
350	3,5	2,5	30	54	2/10/60	+12°	15°	50805508
350	3,5	2,5	30	72	2/10/60	+12°	15°	50805507
350	3,5	2,5	30	84	2/10/60	+12°	15°	50805505
350	3,5	2,5	30	108	2/10/60	+10°	15°	50805506
400	3,8	2,8	30	96	2/10/60	+12°	15°	50805509
400	3,8	2,8	30	120	2/10/60	+10°	15°	50805510

TFP Cirkelzaagbladen voor plaatopdeelmachines

- Voor het op maat zagen van bekleed plaatmateriaal.
- Voor plaatopdeelmachines.
- Speciaal voor plaatmateriaal, bekleed met kunststof, melamine, papier, enz.
- Speciale, geëtrooieerde met de laser aangebrachte sleuven in de zagen voor extreme geluidsvermindering.





Producteigenschappen

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL/KN	SW [°]	RW [°]	Bestelinformatie
300	4,4	3,0	30	72	2/10/60	+14°	15°	50805601
300	4,4	3,0	75	72		+14°	15°	50805602
300	4,4	3,0	80	72		+14°	15°	50805600
350	4,4	3,0	30	54	2/10/60	+16°	13°	50805612
350	4,4	3,0	75	54		+16°	13°	50805613
350	4,4	3,0	80	54		+16°	13°	50805614
350	4,4	3,0	30	72	2/10/60	+16°	13°	50805603
350	4,4	3,0	75	72		+16°	13°	50805604
350	4,4	3,0	80	72		+16°	13°	50805611
400	4,4	3,0	30	60	2/10/60	+16°	13°	50805605
400	4,4	3,0	75	60		+16°	13°	50805606
400	4,4	3,0	80	60		+16°	13°	50805607
400	4,4	3,0	30	72	2/10/60	+16°	13°	50805608
400	4,4	3,0	75	72		+16°	13°	50805609
400	4,4	3,0	80	72		+16°	13°	50805610

TFN

Cirkelzaagbladen voor kunst-stof en aluminium profielen

ALU/NE/Trespa

<p>Product</p> 	<p>Tekening</p> 	<p>Toepassing</p>  
--	---	--

- Voor afkort- en verstekzagen in non-ferrometalen en kunststof profielen.

- Voor afkort- en verstekzaag-machines.

- Geluidsarm door speciale, geëtrooieerde met de laser aangebrachte sleuven.





- Extra dik basisblad met weinig uitstekende hardmetalen tanden, waardoor vermindering van de snijkracht, splinter- en braamvrije snede.

Producteigenschappen									Bestelinformatie
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL/KN	SW [°]	RW [°]	Bestelnummer	
250	3,2	2,5	30	80	Combi	+0°	15°	50805701	
300	3,2	2,5	30	96	Combi	+0°	15°	50805702	
350	3,5	2,8	30	84	2/10/60	+0°	15°	50805703	
350	3,5	2,8	30	108	2/10/60	+0°	15°	50805704	
400	3,8	3,0	30	96	2/10/60	+0°	15°	50805705	
450	4,0	3,2	30	108	2/10/60	+0°	15°	50805706	
500	4,0	3,2	30	120	2/10/60	+0°	15°	50805707	

TFN

Cirkelzaagbladen voor kunst-stof en aluminium profielen

ALU/NE/Trespa

<p>Product</p> 	<p>Tekening</p> 	<p>Toepassing</p>  
--	---	--

- Voor het op maat zagen van met kunststof bekleed plaatmateriaal.

- Voor tafelcirkelzagen en verticale plaatopdeelmachines.

- Voor het snijden van kunststof en massief houten profiellijsten.
- Voor het zagen van beklede plaatmaterialen, en kunststof.

- Spaanhoek positief.

Producteigenschappen									Bestelinformatie
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL/KN	SW [°]	RW [°]	Bestelnummer	
303	3,2	2,2	30	60	Combi	+10°	15°	50805549	
303	3,5	2,8	30	60	Combi	+10°	15°	50805550	